


## KNIKARMSCHERM METEN:

Bij knikarmschermen is het gebruikelijk dat het scherm zo breed mogelijk gemeten word. Dit omdat het scherm niet alleen gebruikt word om de ramen en/of deuren tegen de zon te beschermen waardoor u verkoeling in huis heeft, maar ook voor beschutting boven het terras waardoor u buiten onder het scherm in de schaduw kan zitten. Door de flauwe hoek van de armen is er tevens sprake van relatief veel zijdelingse zoninval. Meet daarom uw scherm zo breed mogelijk maar blijf +/- 20 cm binnen de buitenste hoeken. Houd rekening met de zijdelingse zoninval, meet het scherm niet te smal. Het doek is ongeveer 17cm smaller dan de totale breedte van het zonnescherm.



Indien er sprake is van een lage gevel en/of een uitbouw dan zijn verlengde kapsteunen noodzakelijk.

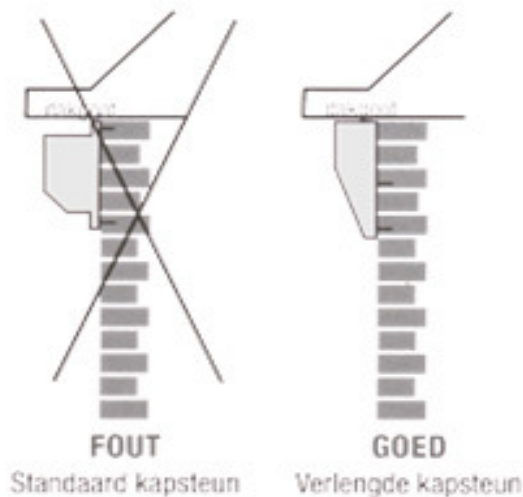

Wilt u meer informatie en/of heeft u een speciale situatie mail dan een foto van uw gevel naar [info@zonweringbestellen.nl](mailto:info@zonweringbestellen.nl) wij geven u dan een passend advies.

U kunt ons natuurlijk ook bellen.